


# KOMŮRKOVÝ POLYKARBONÁT

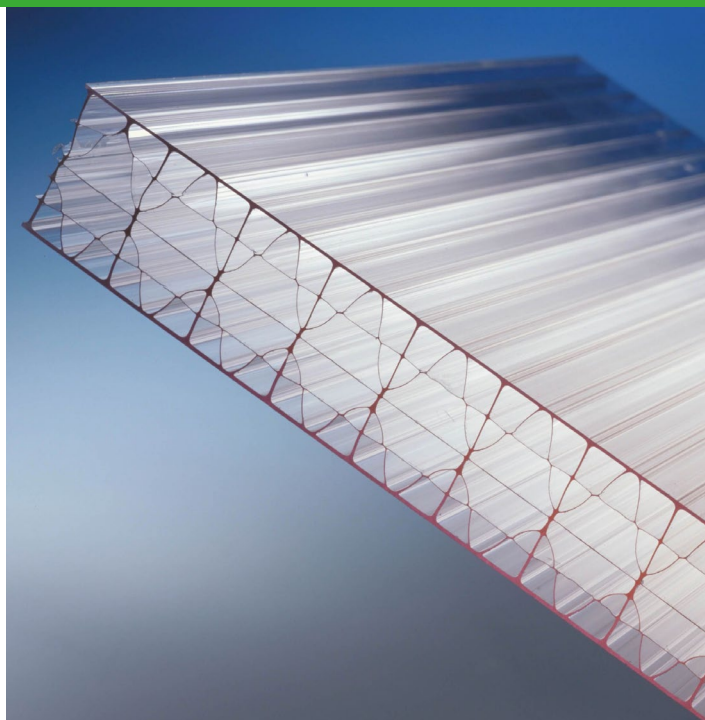

## KOMŮRKOVÉ DESKY S OBOUSTRANNOU OCHRANOU VŮČI UV ZÁŘENÍ

- ▮ vynikající tepelná izolace
- ▮ nízká hmotnost
- ▮ skvělá světelná propustnost
- ▮ jednoduchá manipulace
- ▮ snadná instalace

- ▮ VÝROBA SKLENÍKŮ
- ▮ VÝROBA PŘÍSTŘEŠKŮ
- ▮ VÝROBA SVĚTLÍKŮ
- ▮ VÝPLNĚ DVEŘÍ A VRAT
- ▮ PROSKLENÍ OBJEKTŮ

### Komůrkové polykarbonátové desky LEXAN

Objed. číslo	Síla (mm)	Počet stěn/UV	Typ	Barva	Prostup tepla U (W/m <sup>2</sup> K)	Hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	Světelná propust. (%)	Formát šířka × délka (m)
0002	6	2W/2UV		čirá	3,56	1,3	82	2,1 a 1,05 x 2, 3, 4, 5, 6, 7
0004				opál			66	2,1 x 2, 3, 4, 6, 7
0003				bronz			37	2,1 x 2, 3, 4, 5, 6, 7
0005	8	2W/2UV		čirá	3,26	1,5	81	2,1 a 1,05 x 2, 3, 4, 5, 6, 7
0762				opál			64	2,1 x 2, 3, 4, 6, 7
0312				bronz			38	2,1 x 2, 3, 4, 5, 6, 7
0007	10	2W/2UV		čirá	3,02	1,7	81	2,1 a 1,05 x 2, 3, 4, 5, 6, 7
0009				opál			64	2,1 x 2, 3, 4, 5, 6, 7
0008				bronz			35	2,1 x 2, 3, 4, 5, 6, 7
6162				Solar Control IR			38	2,1 x 4,3
3274		5W/2UV		čirá	2,39	1,75	65	2,1 x 6
2761	opál	60	2,1 x 6					
3594	16	9X/2UV		čirá	1,77	2,5	54	2,095 x 6, 7
5142				opál			47	2,095 x 6, 7
5756				bronz			39	
5765 (N)				Solar Control IR			38	2,095 x 6, 7
5116	25	9X/2UV		čirá	1,4	3	51	2,095 x 6, 7
5767				opál			44	2,095 x 7
5900	32	9X/2UV		čirá	1,32	3,8	55	2,095 x 7
5901				opál			48	

(N): nestandardní materiál, dostupnost po tel. ověření.

Oboustranný UV filtr u desek Lexan. Tloušťka 40 mm pouze na objednávku.

Záruka na krupobití a stálobarevnost dle záručních podmínek výrobce.

Formáty na míru a ceny za formátování dle nabídky.

### ODLEHČENÉ komůrkové DESKY 1 UV

4356	4			čirá	3,9	0,7	84	2,1 a 1,05 x 1, 2, 3, 4, 5, 6
6465	6			čirá	3,6	1,1	82	2,1 x 6
5932	10			čirá	3	1,3	84	2,1 x 3, 4, 6, 7
5903		bronz						