FERONA THERMO PLASTICS

VÁŠ DODAVATEL PLASTOVÝCH MATERIÁLŮ

MALOOBCHODNÍ KATALOG

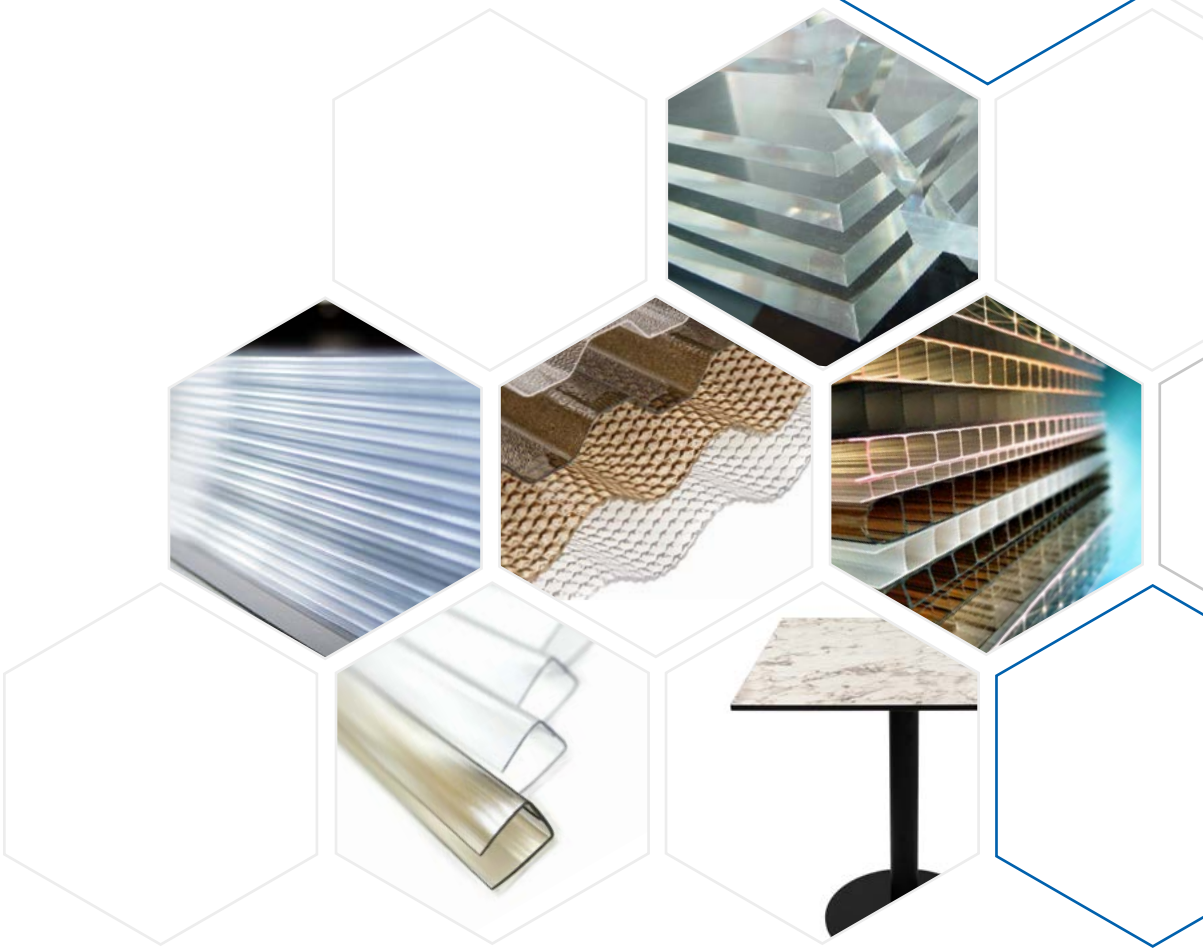

KOMŮRKOVÝ POLYKARBONÁT A PŘÍSLUŠENSTVÍ
TRAPÉZOVÉ A VLNITÉ STŘESNÍ DESKY
PLNÝ POLYKARBONÁT A PLEXISKLO
SKLENÍKY
RETENČNÍ NÁDRŽE
KÖMACEL INTEGRÁLNÍ DESKY
HPL DESKY PRO EXTERIÉR A INTERIÉR
STOLOVÉ DESKY HPL TABILLO

WWW.FTPPLASTICS.CZ

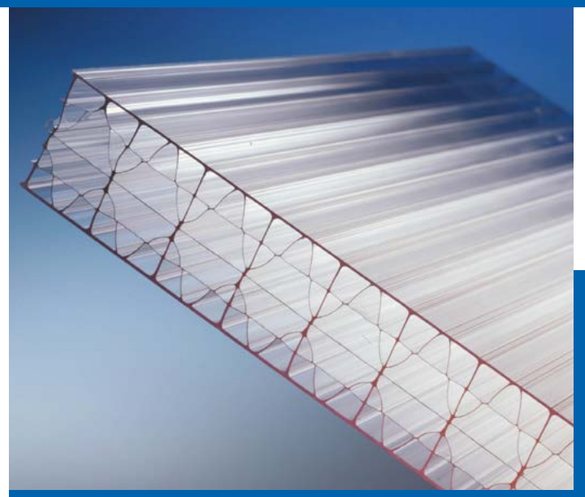

KOMŮRKOVÉ DESKY S OBOUSTRANNOU OCHRANOU VŮČI UV ZÁŘENÍ

- vynikající tepelná izolace
- nízká hmotnost
- skvělá světelná propustnost
- snadná instalace

- VÝROBA SKLENÍKŮ
- VÝROBA PŘÍSTŘEŠKŮ
- VÝROBA SVĚTLÍKŮ
- PROSKLENÍ OBJEKTŮ

Komůrkové polykarbonátové desky LEXAN THERMOCLEAR 2 UV

Objed. číslo	Síla (mm)	Počet stěn/UV	Typ	Barva	Prostup tepla U (W/m2K)	Hmotnost (kg/m2)	Světelná propust. (%)	Formát šířka × délka (m)
0002	6	2W/2UV		čirá	3,56	1,3	82	**2,1 a 1,05 x 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7**
0004				opál			66	**2,1 x 3; 6**
0003				bronz			37	**2,1 x 3; 6**
0005	8	2W/2UV		čirá	3,26	1,5	81	**2,1 a 1,05 x 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7**
0762				opál			64	**2,1 x 3; 6**
0312				bronz	3,25		38	**2,1 x 3; 6**
0007	10	2W/2UV		čirá	3,02	1,7	81	**2,1 a 1,05 x 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7**
0009				opál			64	**2,1 a 1,05 x 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7**
0008				bronz			35	**2,1 a 1,05 x 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7**
3594	16	9X/2UV		čirá	1,77	2,5	54	**2,095 a 1,047 x 3; 3,5; 4; 6; 7**
5142				opál			47	**2,095 x 3; 3,5; 4; 6; 7**
5756				bronz			39	
5116	25	9X/2UV		čirá	1,4	3	51	**2,095 x 6; 7**
5767				opál			44	**2,095 x 7**
ODLEHČENÉ komůrkové DESKY 1 UV								
4356	4	2W/1UV		čirá	3,9	0,7	84	**2,1 a 1,05 x 1; 2; 3; 4; 5; 6**
6463	6	2W/1UV		čirá	3,6	1,1	82	**2,1 x 6**
5932	10	2W/1UV		čirá	3	1,3	84	**2,1 x 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7**
5903				bronz				**2,1 x 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7**
7659	10	6M/1UV		bronz		1,6		**2,1 x 4; 6**
7658				čirá				**2,1 x 4; 6**
7751	10	2RS/1UV		antracit		1,3		**2,1 x 4; 5; 6; 7**
7331	16	7H/1U		čirá		2,5		**2,1 x 6; 7**
6850	16	6H/1U		opál		2,5		**2,1 x 6; 7**

Ostatní síly a rozměry dostupné na poptání.

MONTÁŽNÍ PRVKY pro komůrkové desky

Objed. číslo	Detail prvku	Popis	Rozměry	Jedn.
5730		Alu profil oblý 60/9, elox	3; 4; 5; 6; 7 m	bm
0111		Alu profil oblý 60/9, přírodní	3; 4; 5; 6; 7 m	bm
7489		Alu profil oblý 60/9, bronz	3; 4; 5; 6; 7 m	bm
5310		Alu naklapávací lišta 53/18, elox	6 m	bm
6771		Alu naklapávací lišta 63/20, elox	6 m	bm
0599		Alu profil plochý 60/9, přírodní	6 a 7 m	bm
0048		Alu profil plochý 50/7, přírodní	6 a 7 m	bm
5287		Uzávěr oblého profilu 60/9 černý		ks
0625		Uzávěr naklapávací lišty 53/18 černý		ks
0627		Uzávěr naklapávací lišty 63/20 černý		ks
0624		Uzávěr plochého profilu DS 50/7 černý		ks
0626		Uzávěr plochého profilu DS 60/9 černý		ks
0112		Těsnění k oblým profilům 15/9 (200 m návin)		bm
4653		Těsnění k plochým profilům 16/6 (150 m návin)		bm
5732		Alu profil F/R na tl. 6 mm, elox	2,1; 3,2; 4,26; 6,4 m	bm
5734		Alu profil F/R na tl. 8 mm, elox	2,1; 3,2; 4,26; 6,4 m	bm
5735		Alu profil F/R na tl. 10 mm, elox	2,1; 3,2; 4,26; 6,4 m	bm
7516		Alu profil F/R na tl. 10 mm, kouř	2,1; 3,2; 4,26; 6,4 m	bm
5733		Alu profil F/R na tl. 16 mm, elox	2,1; 3,2; 4,26; 6,4 m	bm
5738		Alu „U“ profil s okapničkou na tl. 25 mm, elox	2,1; 3,2; 4,26; 6,4 m	bm
5736		Alu „U“ profil nerovnoramenný na tl. 10 mm, elox	2,1; 3,2; 4,26; 6,4 m	bm
7572		Alu „U“ profil na tl. 10 mm, bronz	6,4 m	bm
3789		Alu „U“ profil nerovnoramenný na tl. 16 mm, elox	2,1; 3,2; 4,26; 6,4 m	bm
7635		Alu „U“ profil na tl. 16 mm, bronz	6,4 m	bm
5752		Alu „F“ profil na tl. 6 mm, elox	2; 3; 6 m	bm
5753		Alu „F“ profil na tl. 8 mm, elox	2; 3; 6 m	bm
5740		Alu „F“ profil na tl. 10 mm, elox	2; 3; 6 m	bm
5741		Alu „F“ profil na tl. 16 mm, elox	2; 3; 6 m	bm
0102		PC „U“ profil na tl. 4 mm, čirý	2,1; 6 m	bm
0031		PC „U“ profil na tl. 6 mm, čirý	2,1; 6 m	bm
0061		PC „U“ profil na tl. 8 mm, čirý	2,1; 6 m	bm
0033		PC „U“ profil na tl. 10 mm, čirý	2,1; 6 m	bm
0320		PC „U“ profil na tl. 10 mm, bronz	2,1 m	bm
0034		PC „U“ profil na tl. 16 mm, čirý	2,1; 6 m	bm
7567		PC „U“ profil na tl. 16 mm, bronz	2,1 m	bm
0103		PC „H“ spojovací profil na tl. 4 mm, čirý	2; 3; 6 m	bm
0035		PC „H“ spojovací profil na tl. 6 mm, čirý	2; 3; 6 m	bm
0036		PC „H“ spojovací profil na tl. 8 mm, čirý	2; 3; 6 m	bm
4849		PC „H“ spojovací profil na tl. 10 mm, čirý	2; 3; 6 m	bm
0037		PC „H“ spojovací profil na tl. 10 mm, bronz	2; 3; 6 m	bm
0038		PC „H“ spojovací profil na tl. 16 mm, čirý	2; 3; 6 m	bm
7656		Alu „H“ spojovací profil na tl. 6 mm, elox	4; 5; 6 m	bm
5728		Alu „H“ spojovací profil na tl. 10 mm, elox	2; 3; 6 m	bm
5729		Alu „H“ spojovací profil na tl. 16 mm, elox	2; 3; 6 m	bm

MONTÁŽNÍ PRVKY pro komůrkové desky

Objed. číslo	Detail prvku	Popis	Rozměry	Jedn.
7506		Alu páska 25 mm x 25 m	25 m	ks
7507		Alu páska 25 mm x 50 m	50 m	ks
7508		Alu páska 38 mm x 50 m	50 m	ks
7509		Alu páska 50 mm x 50 m	50 m	ks
7502		Těsnicí páska Antidustape 28/33 s filtrem	33 m	ks
7503		Těsnicí páska Antidustape 38/33 s filtrem	33 m	ks
7513		Těsnicí páska Antidustape 28/33 bez filtru	33 m	ks
7504		Těsnicí páska Antidustape 38/50 bez filtru	50 m	ks
7494		Těsnění ploché bílé TN119 20/3 (v roli 30 m)	30 m	ks
7495		Těsnění ploché bílé TN119 30/3 (v roli 30 m)	30 m	ks
7496		Těsnění ploché bílé TN119 40/3 (v roli 30 m)	30 m	ks
7497		Těsnění ploché bílé TN119 50/3 (v roli 30 m)	30 m	ks
7498		Těsnění ploché bílé TN119 60/3 (v roli 30 m)	30 m	ks
7499		Těsnění ploché šedé TN119 30/3 (v roli 30 m)	30 m	ks
7500		Těsnění ploché šedé TN119 50/3 (v roli 30 m)	30 m	ks
7501		Těsnění ploché šedé TN119 60/3 (v roli 30 m)	30 m	ks
5406		VRUT do dřeva 4,5 x 45 mm čoč. hlava TX NE s EDPM podložkou		ks
5407		VRUT do dřeva 4,5 x 50 mm čoč. hlava TX NE s EDPM podložkou		ks
5400		VRUT do dřeva 5,0 x 50 mm šestihranná hlava pozink DIN 571		ks
5401		VRUT do dřeva 6,0 x 50 mm šestihranná hlava pozink DIN 571		ks
0143		VRUT do dřeva 6,0 x 60 mm šestihranná hlava pozink DIN 571		ks
5403		ŠROUB železo 4,8 x 50 mm TEX 6HH šestihranná hlava		ks
5404		ŠROUB železo 6,3 x 50 mm TEX 6HH šestihranná hlava		ks
5405		ŠROUB železo 6,3 x 60 mm TEX 6HH šestihranná hlava		ks
5923		ŠROUB 6,3 x 50 mm A2/A2 s podložkou (1065388)		ks
4770		Těsnicí podložka 6,8/16 mm nerez		ks
7758		Podložka s gumou 5,3 x 14 ZN (7G5014-2)		ks
7759		Podložka s gumou 7 x 16 ZN (7G5016-2)		ks
5745		Přítlačný terčík k PC, čirý		ks
5694		Přítlačný terčík k PC, hnědý		ks
0069		Přítlačný terčík k PC, mléčný		ks

POUŽITÍ A ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO MONTÁŽ

- Desky se využívají pro zastřešení a zasklení (**přístřešky, pergoly, světlíky, prosvětlení budov, zastřešení bazénů, skleníky, průmyslové aplikace, balkóny a jiné**).
- Desky se upevňují na již dokončené a povrchově upravené konstrukce. Po instalaci již není vhodné konstrukce upravovat, či jinak ošetřovat.
- Upevnění se provádí na kovové nebo dřevěné konstrukce. Desky Lexan™Thermoclear mají oboustranný UV filtr a jsou opatřeny oboustrannou ochrannou fólií, **kterou je nutné před aplikací odstranit.**
- Dutinkové desky Lexan™Thermoclear je možné při montáži za studena ohýbat do povolených poloměrů. Pro zatížení sněhem je nutné zvolit správnou sílu desky dle zátěžového grafu z technického listu výrobce.

POPIS MONTÁŽE:

1. Konstrukce - **sklon střechy min. 10%**.
2. Podlepení podkladové konstrukce polyethylenovým pásem.
3. Úprava desky na požadovaný formát, její vyčištění a olepení.
4. Aplikace ukončovacích lišt a jejich tmelení neutrálním silikonem.
5. Ukotvení desek se provádí pomocí hliníkových přítlačných lišt s pryžovým těsněním a příslušnou vrchní lištou. Pro upevnění lišt a desek použijte pouze vruty (dřevo), šrouby (kov) či upevňovací terčík. K dotěsnění desek a profilů použijte příslušné koncovky a neutrální silikon. Existuje možnost spojení desek polykarbonátovými a Alu H profily.

Kotvení desek je nutné **po spádu dutinek** vzhledem k odvodu kondenzátu a zamezení usazení řas a vlhkosti uvnitř dutinek. **Desky nejsou únosné pro člověka.**

PODROBNOSTI O KONKRÉTNÍCH ZPŮSOBECH MONTÁŽE NAJDETE V TECHNICKÉ KNIZE VÝROBKU.

Schéma suchého uložení s použitím přítlačné lišty a těsnění

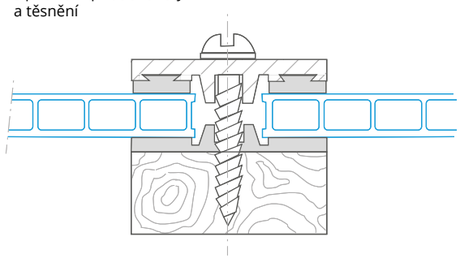

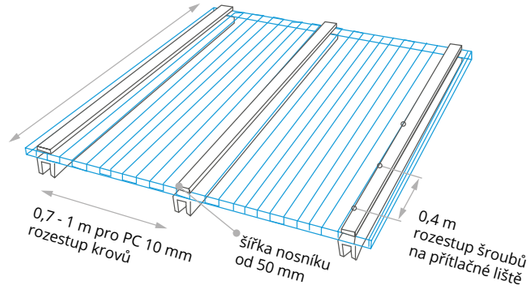

ÚDRŽBA:

- Desky vykazují samočisticí efekt, občas nutné provést manuální čištění.
- V běžných případech použít pouze čistou vodu, popř. mýdlový roztok.
- Nepoužívejte přípravky obsahující organická rozpouštědla.
- Pozor na poškrábání, povrch již nelze vyleštit.

TRAPÉZOVÉ PC DESKY S JEDNOSTRANNOU OCHRANOU VŮČI UV ZÁŘENÍ

- odolná vůči krupobití
- jednostranná UV ochrana
- tepelná odolnost
- velice nízká hmotnost

- STŘEŠNÍ KRYTINA
- GARÁŽOVÁ STÁNÍ
- VÝROBA PŘÍSTŘEŠKŮ A PERGOL
- ZÁVĚTRNÉ STĚNY

POLYKARBONÁTOVÉ DESKY - 10 LET ZÁRUKA PROTI KRUPOBITÍ!

Objed. číslo	Tl. stěny (mm)	Název desky	Materiál	Barva	Popis desky rozměr vlny - osová rozteč/výška (mm)	Délka desky (m)	Šířka (m)
6523	1,1	PC polykarbonát trapéz embossed	PC	čirá	Průsvitná deska s povrchovou strukturou - 76/16 mm	2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7	1,045
5939		PC polykarbonát trapéz embossed		bronz	Průsvitná deska s povrchovou strukturou - 76/16 mm	2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7	1,045
7763		PC polykarbonát trapéz embossed		antracit	Průsvitná deska s povrchovou strukturou - 76/16 mm	4; 5; 6	1,045
6703	2,8	PC polykarbonát vlna WABE	PC	čirá	Prosvětlovací deska se speciální pyramidovou strukturou ze spodní strany - 76/18 mm	2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7	1,045
6702		PC polykarbonát vlna WABE		bronz	Prosvětlovací deska se speciální pyramidovou strukturou ze spodní strany - 76/18 mm	2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7	1,045
7586		PC polykarbonát vlna WABE		antracit	Prosvětlovací deska se speciální pyramidovou strukturou ze spodní strany - 76/18 mm	4; 5; 6	1,045

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ

Objed. číslo	Detail prvku	Popis	Jedn.
0688		Podložka distanční trapéz (100 ks/bal)	ks
0682		Podložka distanční vlna 76/18 (100 ks/bal)	ks
7133		Pěnové profilované těsnění pro vlnu, délka 0,83 m, barva bílá	ks
5023		Pěnové profilované těsnění pro trapéz 76/16, délka 1,06 m, barva bílá	ks
0737		Těsnění KOMBI trapez i vlna 70/18, barva čirá (100 ks/bal)	ks
5682		Upevňovací sada na ocel	ks
5681		Upevňovací sada na dřevo	ks

MONTÁŽNÍ NÁVOD NA TRAPÉZOVÉ A VLNITÉ DESKY

- Desky jsou určené pro zastřešení různých objektů bez izolace (pergoly, přístřešky, vchodové stříšky, menší konstrukce, zahradní domky, aj.)
- Sklon střechy by neměl být menší než 10°.
- Trapézové desky lze za studena ohýbat s minimálním poloměrem ohybu 4,2 m. Při větším ohybu hrozí poškození desky.
- Desky mají jednostranný UV filtr. **Pokládáme je hrubou stranou dolů** vždy na již ošetřenou konstrukci. Impregnační nátěry u dřeva je nutné nechat řádně vyschnout.
- Desky lze řezat ruční elektrickou pilou s jemným ostřím nebo úhlovou bruskou s vhodným kotoučem.
- **Rozteč příčných podpěr cca 0,5 – 0,8 m,** dle zatížení sněhem. Podélný přesah desek max. 150 mm.
- Desky se upevňují přišroubováním. Otvory pro vruty musí být předvrtané větším průměrem, aby nedošlo k poškození desek kvůli možné dilataci. **Desky se nesmí upevňovat bez předvrtání.**
- Pro upevnění použijte pouze vruty na dřevo, šrouby na kov s plastovou podložkou a ochrannou čepičkou a distanční podložky. Ty vložte pod každou vlnu, kde prochází vrut či šroub. Na upevnění je třeba min. 10 - 12 ks/m^2.
- **Vruty se upevňují do vrcholku trapézu** (viz nákres níže) **každé druhé, max. třetí vlny**.
- Po dokončení upevnění již není vhodné konstrukci nijak upravovat nebo dělat dodatečné nátěry. Montáž je stejná jak pro trapézové, tak pro vlnité desky.

PODROBNOSTI O KONKRÉTNÍCH ZPŮSOBECH MONTÁŽE NAJDETE V TECHNICKÉ KNIZE VÝROBKU.

ÚDRŽBA

- Desky vykazují samočisticí efekt, občas je nutné provést manuální čištění.
- V běžných případech použít pouze čistou vodu, popř. mýdlový roztok.
- Nepoužívejte přípravky obsahující organická rozpouštědla.
- **Pozor, desky nejsou samonosné**, nutné použít montážní lávku (ošetřené prkno).

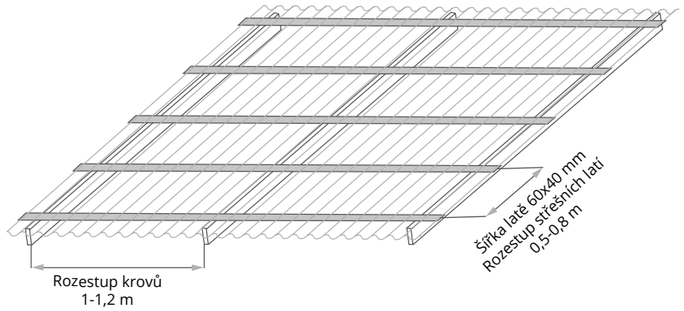

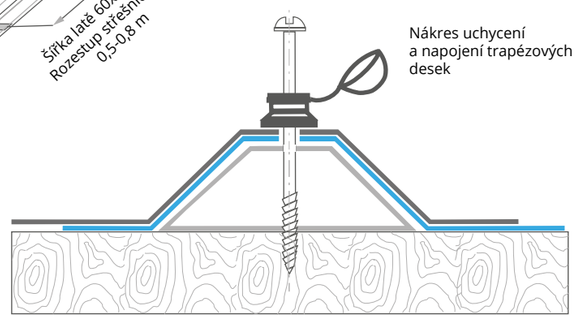

POLYKARBONÁTOVÉ DESKY PRO ZASTŘEŠENÍ PERGOL

- Prakticky nerozbitný materiál
- Světelná propustnost jako sklo
- Jednodušší montáž
- Moderní design
- Oboustranná UV ochrana

- ZASKLENÍ PERGOL
- ZASKLENÍ BAZÉNŮ
- ZIMNÍ ZAHRADY
- GARÁŽOVÁ STÁNÍ

DESKY Z PLNÉHO POLYKARBONÁTU PRO ZASTŘEŠENÍ PERGOL (2UV)

Objed. číslo	Název materiálu	Síla (mm)	Barva	Základní formáty šířka x délka (m)
2363	PLNÝ POLYKARBONÁT 2UV	**4**	**Čirá**	2,1 x 3; 4; 6
6283	PLNÝ POLYKARBONÁT 2UV	**6**	**Čirá**	1,05 a 2,1 x 4; 4,3; 4,5; 5; 6; 7
6486	PLNÝ POLYKARBONÁT 2UV	**6**	**Opál**	1,05 a 2,1 x 4; 5; 6; 7
6612(N)	PLNÝ POLYKARBONÁT 2UV	**6**	**Bronz**	2,1 x 4; 4,5; 6; 7
7437(N)	PLNÝ POLYKARBONÁT 2UV	**6**	**Šedá transparentní antracit**	2,1 x 4; 6

Plné polykarbonátové desky mají vynikající transparentnost a jsou schopné odolávat značným nárazům.
K dispozici je velké množství různých variant desek, vč. desek s nestandardními vlastnostmi, např. zvýšená odolnost vůči poškrábání, zvýšená odolnost vůči chemickým látkám, výrazně snížená hořlavost. Krom pergol vhodné i pro použití v interiéru, dělicí stěny, součásti stropních systémů, bezpečnostní výplně dveří a oken, atd.
(N): nestandardní materiál, dostupnost po tel. ověření.

Poznámka: Možnost dodání PC desek LEXAN MARGARD. Neprůstřelná deska z plného PC. Oboustranně nanesena ochranná silikonová vrstva, která mimořádně zvyšuje povrchovou tvrdost a odolnost proti chemikáliím.
Vhodné pro tepelně tvarované zasklení. Vynikající ochrana proti vandalům, extrémně vysoká rázová houževnatost.
Čiré provedení, tloušťky od 3 do 15 mm, základní formát 2 x 3 m. Jiné rozměry dostupné na objednávku.
V případě zájmu nás kontaktujte.

POUŽITÍ A ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO MONTÁŽ

- Desky se využívají pro zastřešení a zasklení (**přístřešky, pergoly, prosvětlení budov, zastřešení bazénů, skleníky, průmyslové aplikace, balkóny a jiné**).
- Desky se upevňují na již dokončené a povrchově upravené konstrukce. Po instalaci již není vhodné konstrukce upravovat, či jinak ošetřovat.
- Upevnění se provádí na kovové nebo dřevěné konstrukce. Desky PC plný polykarbonát mají oboustranný UV filtr a jsou opatřeny oboustrannou ochrannou fólií, **kterou je nutné před aplikací odstranit.**
- Desky plného polykarbonátu je možné při montáži za studena ohýbat do povolených poloměrů. Pro zatížení sněhem je nutné zvolit správnou sílu desky dle zátěžového grafu z technického listu výrobce.

POPIS MONTÁŽE:

1. Konstrukce - **sklon střechy min. 5 - 10 %**.
2. Podlepení podkladové konstrukce polyethylenovým pásem.
3. Aplikace ukončovacích lišt a jejich tmelení neutrálním silikonem.
4. Ukotvení desek se provádí pomocí hliníkových přítlačných lišt s pryžovým těsněním a příslušnou vrchní lištou. Pro upevnění lišt a desek použijte pouze vruty (dřevo), šrouby (kov) či upevňovací terčík. K dotěsnění desek a profilů použijte příslušné koncovky a neutrální silikon.
Existuje možnost spojení desek polykarbonátovými a Alu H profily.

Schéma suchého uložení s použitím přítlačné lišty a těsnění

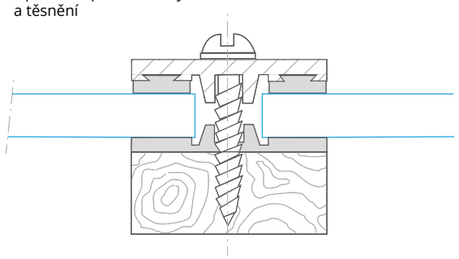

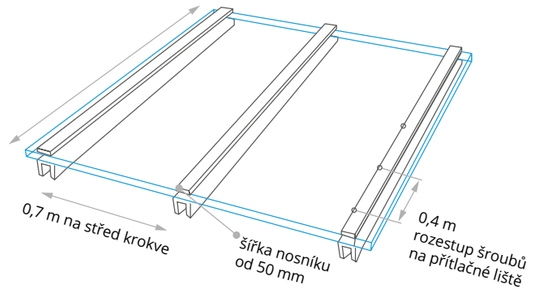

ÚDRŽBA:

- Desky vykazují samočisticí efekt, občas nutné provést manuální čištění.
- V běžných případech použít pouze čistou vodu, popř. mýdlový roztok.
- Nepoužívejte přípravky obsahující organická rozpouštědla.
- Pozor na poškrábání, povrch již nelze vyleštit.

DESKY Z PLNÉHO POLYKARBONÁTU S OBOUSTRANNOU UV OCHRANOU

- nízká hmotnost
- velice pružný a nárazuvzdorný
- vhodný do exteriéru i interiéru
- odolává povětrnostním vlivům
- nežloutne a nekroutí se

Použití: Zástěny, ochranné kryty, nárazuvzdorné výplně, ochranné prvky.

DESKY Z PLNÉHO POLYKARBONÁTU (2UV)

Název materiálu	Síla (mm)	Barva	Základní formáty šířka x délka (m)
PLNÝ POLYKARBONÁT	**2**	**Čirá**	1,017 x 1,025 1,017 x 1,525 1,017 x 2,05 1,525 x 2,05 1,025 x 3,05 2,034 x 2,05 2,05 x 3,05
PLNÝ POLYKARBONÁT	**3**	**Čirá**	
PLNÝ POLYKARBONÁT	**4**	**Čirá**	
PLNÝ POLYKARBONÁT	**5**	**Čirá**	
PLNÝ POLYKARBONÁT	**6**	**Čirá**	
PLNÝ POLYKARBONÁT	**8**	**Čirá**	2,05 x 3,05
PLNÝ POLYKARBONÁT	**10**	**Čirá**	2,05 x 3,05

Ostatní síly a rozměry dostupné na poptání.

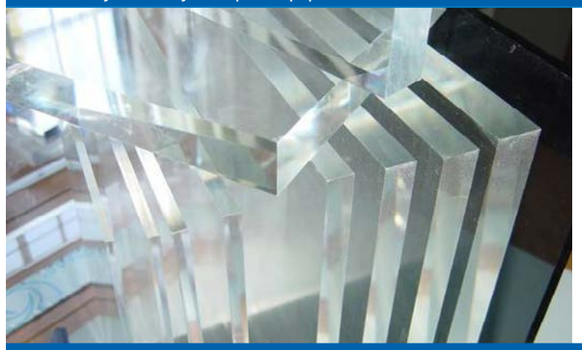

PLEXISKLO V ČIRÉM NEBO OPÁLOVÉM PROVEDENÍ

- vynikající průhlednost
- povětrnostní odolnost
- možnost tepelného tvarování
- jednoduché opracování
- chemická odolnost

Použití: Přístřešky, výplň dveří, běžné zasklívání, design aplikace, info tabule.

PLEXISKLO (PMMA extrudované)

Název materiálu	Síla (mm)	Barva	Základní formáty šířka x délka (m)	Dělené formáty šířka x délka (m)
PLEXISKLO PMMA XT	**1,5**	**Čirá**	2,05 x 3,05	
PLEXISKLO PMMA XT	**2**	**Čirá**	2,05 x 3,05	1,017 x 1,025 1,017 x 1,525 1,017 x 2,05 1,525 x 2,05 1,025 x 3,05 2,034 x 2,05 2,05 x 3,05
PLEXISKLO PMMA XT	**3**	**Čirá**	2,05 x 3,05	
PLEXISKLO PMMA XT	**4**	**Čirá**	2,05 x 3,05	
PLEXISKLO PMMA XT	**5**	**Čirá**	2,05 x 3,05	
PLEXISKLO PMMA XT	**6**	**Čirá**	2,05 x 3,05	
PLEXISKLO PMMA XT	**8**	**Čirá**	2,05 x 3,05	
PLEXISKLO PMMA XT	**10**	**Čirá**	2,05 x 3,05	
PLEXISKLO PMMA XT	**12**	**Čirá**	2,05 x 3,05	
PLEXISKLO PMMA XT	**15**	**Čirá**	2,05 x 3,05	
PLEXISKLO PMMA XT	**20**	**Čirá**	2,05 x 3,05	
PLEXISKLO PMMA XT	**2**	**Opál**	2,05 x 3,05	
PLEXISKLO PMMA XT	**3**	**Opál**	2,05 x 3,05	
PLEXISKLO PMMA XT	**4**	**Opál**	2,05 x 3,05	
PLEXISKLO PMMA XT	**5**	**Opál**	2,05 x 3,05	
PLEXISKLO PMMA XT	**6**	**Opál**	2,05 x 3,05	
PLEXISKLO PMMA XT	**8**	**Opál**	2,05 x 3,05	
PLEXISKLO PMMA XT	**10**	**Opál**	2,05 x 3,05	

NEPRŮSTŘELNÝ POLYKARBONÁT

- ochrana proti chemikáliím a graffiti
- oboustranná úprava proti otěru
- vynikající rázová houževnatost
- vysoká propustnost světla

- ZASKLENÍ V DOPRAVĚ
- PROTIHLUKOVÉ STĚNY
- KRYTY A PRŮZORY STROJŮ
- BEZPEČNOSTNÍ PŘEPÁŽKY
- EXPONOVANÉ REKLAMY

Objed. číslo	Název materiálu	Síla (mm)	Barva	Základní formáty (mm) š x d
4995	Lexan MRX	**4**	**Čirá**	1000 x 1000
5080	Lexan MRX	**5**	**Čirá**	1000 x 2000
5367	Lexan MRX	**6**	**Čirá**	1000 x 3000
4993	Lexan MRX	**8**	**Čirá**	2000 x 2000
4994	Lexan MRX	**9,5**	**Čirá**	2000 x 3000

SKLENÍKY

AGRUS 3 - SUPERODOLNÁ KONSTRUKCE PRO ZAHRADNÍ SKLENÍKY

- vysoká pevnost konstrukce
- dlouhá životnost
- snese náročné klimatické podmínky
- jednoduchá montáž

SKLENÍKY AGRUS 3

Obj. číslo	Výrobek	Rozměr	Výplň
6669	Zahradní skleník Agrus polykarbonátový	3 x 2 x 2 m	4 mm dutinka
9300	Zahradní skleník Agrus polykarbonátový	3 x 2 x 2 m	6 mm dutinka
6738	Zahradní skleník Agrus polykarbonátový	3 x 2 x 4 m	4 mm dutinka
6739	Zahradní skleník Agrus polykarbonátový	3 x 2 x 4 m	6 mm dutinka
6740	Zahradní skleník Agrus polykarbonátový	3 x 2 x 6 m	4 mm dutinka
6741	Zahradní skleník Agrus polykarbonátový	3 x 2 x 6 m	6 mm dutinka
EAG3otvírač	Otvírač střešního okna		
EAG3okno	Střešní okno		

Montovaná kovová konstrukce na bázi ocelových prvků. Originální profil s neuzavřeným čtvercovým průřezem 20 x 20 x 1,2 mm a spojovací prvky zajišťují dokonalou pevnost konstrukce. Ve srovnání s konkurenčními analogy mají jednodušší montáž a méně montážních prvků. Jako krycí materiál mohou být použity polykarbonátové desky - 1UV.
Rozměry skleníků: šířka 3 m a délka 2 m, 4 m, 6 m, 8 m a tak dále bez omezení.

VŠESTRANNÉ INTEGRÁLNÍ DESKY

- Samozhášivé
- Snadné na zpracování
- Dobré izolační vlastnosti
- Chemicky odolné
- Potisknutelné

- OBKLADY SANITÁRNÍCH PROSTOR
- MODULÁRNÍ STAVBY
- REKLAMNÍ VÝROBA
- INTERIÉRY OBCHODŮ

KÖMACEL INTEGRÁLNÍ DESKY

Desky	Vytlačované
Síla (mm)	4, 5, 6, 8, **10***,13, 15, 17, 19, 24, 30
Formát (mm)	1220 x 3050 / 1250 x 3000 / **1560 x 2510*** / **1560 x 3000***
Barva	**bílá 652*** (RAL 9010), bílá 654 (RAL 9016), černá (RAL9011)
	* standardní skladový sortiment, * možnost provedení s ochrannou folií (jednostranná/oboustranná), bez folie

Všestranné integrální desky s kombinací skvělých vlastností pro oblast stavebnictví, reklamy i průmyslu. KömaCel kombinuje vytvrzenou pevnou krycí vrstvu desky a celoplošné pěněné jádro ze stejného materiálu.
Vyvážená kombinace vlastností a neustálé vylepšování výrobního procesu z ní dělají světovou jedničku mezi extrudovanými Celuka deskami.
KömaCel desky se snadno zpracovávají, vyznačují se odolností vůči plameni (samozhášivé), také vůči povětrnostním vlivům, mají velmi nízkou tepelnou vodivost, dobré izolační a zvukové vlastnosti, jsou chemicky odolné, lepitelné i potisknutelné. Povrch je hedvábně lesklý, pěnové jádro je lehké ovšem nenasákavá vodu a nebobtná.

POUŽITÍ: Obklady sanitárních místností; kabiny a skříně v umývárnách; modulární stavby; reklamní výroba, veletrhy a výstavnictví; výroba karavanů a lodí; výroba interiérů obchodů; dveřní a okenní prvky; bannery, cedule, panely; nábytkářský průmysl; laboratorní nábytek

ZPRACOVÁNÍ - Desky se dají jednoduše zpracovávat řezáním, obráběním, vrtáním, šroubováním, hoblováním, frézováním atd. Dají se laminovat a potisknout všemi známými metodami, ohýbat, skládat, lakovat a tepelně tvarovat.

EKOLOGICKÁ VÝROBA - Kömacel desky bezpečné pro člověka a životní prostředí ve stádiu jejich výroby, používání i likvidace. Neobsahují formaldehyd, azbest, lindan, PCB, PCP, freony, kadmium, olovo ani neobsahují žádné monomery, biocidy a změkčovadla.

NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU

Kromě typových nádrží nabízíme i výrobu dle vašeho přání.
Retenční nádrž je určena ke sběru a uskladnění dešťové vody, kterou je pak možné následně dále využívat (závlaha pozemku a zahrady, mytí nářadí, automobilů atd.).

Nádrž na dešťovou vodu je samonosná. Umisťuje se pod terén, kde je usazena na betonovou základovou desku a poté obsypána dle návodu k instalaci. V případě výskytu podzemních vod, či jílovité půdy je nezbytné zvolit variantu nádrže k obetonování.

Nádrž není vhodná do míst se statickým zatížením (příjezdové cesty, blízké komunikace, základy domů atd.). V případě většího zatížení v okolí retenční nádrže je nutno po konzultaci se statikem její obetonování. Velikost a umístění nátoků a odtoků lze specifikovat.

NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU	Objed. číslo	Objem nádrže (m^3)	Vnitřní průměr (mm)	Vnější průměr (mm)	Výška bez revizního komínu (mm)	Hmotnost (kg)	Standardní potrubí nátok/odtok (mm)
	RNKS_FTP_1	**1**	955	1015	1500	62	110/110
	RNKS_FTP_2	**2**	1400	1460	1300	95	125/125
	RNKS_FTP_3	**3**	1600	1660	1500	127	150/150
	RNKS_FTP_4	**4**	1850	1910	1500	186	150/150
	RNKS_FTP_5	**5**	2050	2110	1500	198	150/150
	RNKS_FTP_6	**6**	2250	2310	1500	234	150/150
	RNKS_FTP_7	**7**	2250	2310	1750	245	150/150
	RNKS_FTP_8	**8**	2250	2310	2000	256	150/150
	RNKS_FTP_9	**9**	2400	2460	2000	278	150/150
	RNKS_FTP_10	**10**	2550	2610	2000	318	150/150
	RNKS_FTP_13	**13**	2900	2960	2000	442	150/150

Pro zpracování nabídky nás kontaktujte na: **výroba@ftpplastics.cz** nebo **kalkulace@ftpplastics.cz**

NÁDRŽE NA PITNOU VODU

Perfektní řešení uchování pitné vody a zachování její nejvyšší kvality.
Určena ke sběru a uskladnění dešťové vody, pitné vody pro soukromé, komerční a zemědělské účely.
Vyrobena z nejkvalitnějších certifikovaných materiálů na českém trhu. **Nádrž je samonosná.** Umisťuje se pod terén, kde je usazena na betonovou základovou desku a poté obsypána dle návodu k instalaci. V případě výskytu podzemních vod, či jílovité půdy je nezbytné zvolit variantu nádrže k obetonování.

NÁDRŽE NA PITNOU VODU	Objed. číslo	Objem nádrže (m^3)	Vnitřní průměr (mm)	Vnější průměr (mm)	Výška bez revizního komínu (mm)	Hmotnost (kg)	Standardní potrubí nátok (mm)
	PVKS_FTP_1	**1**	1000	1060	1500	62	110
	PVKS_FTP_2	**2**	1400	1460	1300	95	125
	PVKS_FTP_3	**3**	1600	1660	1500	127	150
	PVKS_FTP_4	**4**	1850	1910	1500	186	150
	PVKS_FTP_5	**5**	2050	2110	1500	198	150
	PVKS_FTP_6	**6**	2250	2310	1500	234	150
	PVKS_FTP_7	**7**	2250	2310	1750	245	150
	PVKS_FTP_8	**8**	2250	2310	2000	256	150
	PVKS_FTP_9	**9**	2400	2460	2000	278	150
	PVKS_FTP_10	**10**	2550	2610	2000	318	150
	PVKS_FTP_13	**13**	2900	2960	2000	442	150

Další typy nádrží jako jsou k obetonování, dvouplášťové, nadzemní a další najdete na **www.plast-shop.cz**

NÁVODY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ATESTY A TECHNICKÉ LISTY SI VYŽÁDEJTE U SVÉHO PRODEJCE NEBO JE NAJDETE NA **WWW.FTPPLASTICS.CZ**

HPL DESKY CROWN XCL

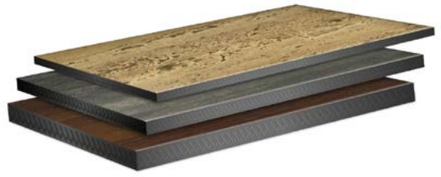

BEZÚDRŽBOVÉ ŘEŠENÍ PRO VENKOVNÍ I VNITŘNÍ POUŽITÍ S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ

- extrémní odolnost k povětrnostním vlivům
- garance stálobarevnosti s UV ochranou
- odolnost proti nárazu a oděru, vodě i znečištění
- odolnost vůči extrémním teplotám (-80 °C až +120 °C)
- ohnivzdorný (splňuje požární nomu B-s1,d0)
- zdravotně nezávadný i při styku s potravinami
- široká škála dekorů, věrné imitace přírodních materiálů
- snadná údržba a čištění

ROZMĚRY HPL CROWN XCL

Standartní formáty: 2440 x 1220, 3050 x 1220, 3050 x 1300 mm (celý sortiment dekorů).
Velké XL formáty: 3670 x 1860, 4300 x 1860 mm (v těchto rozměrech je omezený sortiment dekorů).

SÍLA HPL CROWN XCL

Tloušťka desek: 6, 8, 10, 12 a 13 mm (na vyžádaní je možné vyrobit do síly 25 mm). Tloušťka desky se určuje podle možnosti roztečí pro uchycení na podkonstrukci.

- OBKLAD PROVĚTRÁVANÝCH FASÁD
- VÝPLNĚ BALKONŮ A BALKONOVÝCH MEZISTĚN
- VÝPLNĚ ZÁBRADLÍ, BRAN A PLOTŮ
- VENKOVNÍ A VNITŘNÍ NÁBYTEK
- TERASOVÉ PROTISKLUZNÉ PODLAHY
- SPRCHOVÉ KOUTY, WC KABINKY A ZÁSTĚNY

HPL desky známe také pod názvem kompaktní desky či vysokotlaké lamináty. Jedná se o velkoformátové desky vyrobené z vrstvených papírů impregnovaných pryskyřicí, které jsou zalisovány za vysokého tlaku a teploty v pevnou kompaktní desku. Vyznačují se **vysokou odolností a životností** s minimálními náklady na údržbu. Jádro desky, pohledová hrana HPL CROWN XCL je v černé barvě.
Desky HPL CROWN XCL **splňují evropskou normu EN 438** pro stanovení vlastností vysokotlakých laminátů a splňují také požární nomu B-s1,d0.

VLASTNOSTI DESKY CROWN XCL Exterier

Parametr	Standardní hodnota	Hodnota CrownXCL
Hustota	1,35 g/cm³	1,45 g/cm³
Pevnost v ohybu	80 N/mm²	114 N/mm²
Modul pružnosti	9000 N/mm²	13966 N/mm²
Pevnost v tahu	60 N/mm²	66 N/mm²
Rozměrová stabilita při zvýšené teplotě	Podélně: 0.40% Příčně: 0.80%	Podélně:0.25% Příčně: 0.40%
Umělé zvětrávání	Šedá stupnice: hodnota 3 Vzhled: hodnota 4	Šedá stupnice: hodnota 4 Vzhled: hodnota 4
Odolnost proti UV záření	Šedá stupnice: hodnota 3 Vzhled: hodnota 4	Šedá stupnice: hodnota 4 Vzhled: hodnota 4

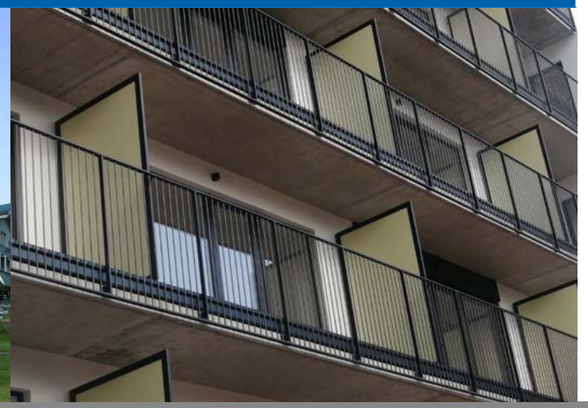

HPL CROWN XCL TERASOVÉ DESKY

VENKOVNÍ TERASOVÉ HPL PODLAHY S PROTISKLUZNÝM POVRCHEM

- extrémní trvanlivost, mrazuvzdornost
- mimořádná odolnost vůči nárazu či opotřebení
- stálobarevnost
- protiskluzný povrch Hexa
- odolnost vůči vysokým teplotám
- snadné čištění a údržba

- TERASY, PODLAHY U BAZÉNŮ
- BALKONY A SCHODIŠTĚ
- VENKOVNÍ KUCHYNĚ
- DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

Revoluční venkovní terasový materiál HPL do společnosti CROWN XCL je vhodný pro všechny venkovní aplikace teras, balkonů, schodišť, podlah u bazénů, venkovních kuchyní, dětských hřišť, nebo **jakýkoliv prostor kde je důležitá odolnost a krása.**
Vyznačují se extrémní trvanlivostí, stálobarevností a odolností vůči každodennímu opotřebení.
Jsou mrazuvzdorné a také odolné vůči vysokým teplotám, mají protiskluzný povrch Hexa, jsou **odolné proti nárazu a poškrábání**, jsou **nehořlavé**, snadno se čistí a udržují.
Neobsahují žádné těžké kovy ani azbest a neuvolňují žádné výpary. Jsou **zdravotně nezávadné** a nemají žádný znečišťující vliv na životní prostředí. Splňují ekologické certifikace Greenguard Gold a Intertek Green Leaf.

NABÍDKA DEKORŮ

Teplé dekory imitace dřevěných povrchů vynikají krásou skutečného dřeva, ale bez údržby a s dlouhou životností.

ROZMĚRY A TLOUŠŤKY

Povrchová úprava Hexa	Tloušťka (mm)	Přední strana	Zadní strana	Šířka x délka (mm)	Počet ks na paletě
	8	Dekor / protiskluzný povrch	Šedá / hladký povrch	1220 x 3050	36
	10	Dekor / protiskluzný povrch	Šedá / hladký povrch	1220 x 3050	30
	12	Dekor / protiskluzný povrch	Šedá / hladký povrch	1220 x 3050	25
	14	Dekor / protiskluzný povrch	Šedá / hladký povrch	1220 x 3050	20

Formát 1220 x 3050 je možné nařezat na prkna, čtverce nebo obdélníky podle vlastního požadavku. Vždy se ale účtuje celá deska a zbytky dodáváme.

MONTÁŽ: provádí se nejčastěji lepením na spodní ocelovou nebo hliníkovou podkonstrukci s roztečí 300 mm. Možné také upevnění na spodní dřevěný rošt. Podklad by neměl být travnatý a mezi podkladem a deskou musí být provětrávací mezera minimálně 30 mm. Spodní podkonstrukce by měly mít sklon 1,5°. Mezi jednotlivými deskami musí být dilatační mezera 5 mm.

Desky HPL CROWN XCL splňují evropskou normu EN 438 pro stanovení vlastností vysokotlakých laminátů a splňují také požární nromu B-s1,d0.

HPL STOLOVÉ DESKY CROWN XCL TABILLO

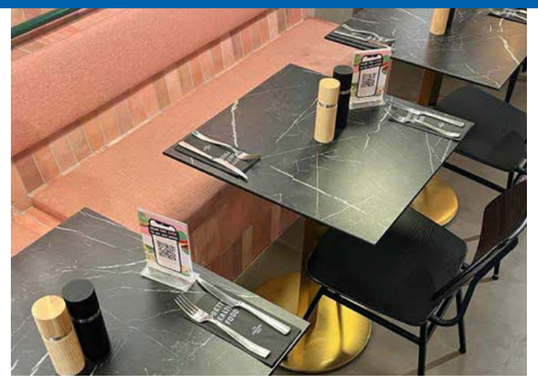

STOLOVÉ HPL DESKY TABILLO PRO VENKOVNÍ A VNITŘNÍ POUŽITÍ

- zdravotně nezávadné při styku s potravinami
- odolné proti poškrábání a skvrnám
- voděodolné, nehořlavé a odolné proti popálení cigaretami
- extrémní odolnost vůči povětrnostním vlivům
- garance stálobarevnosti s UV ochranou
- snadná údržba a čištění
- široká škála dekorů, věrné imitace přírodních materiálů

Použití: Stoly, kuchyňské pracovní desky

Stolové desky Tabillo jsou vyrobeny z HPL, velmi odolného materiálu s bezkonkurenčními vlastnostmi. Díky těmto vlastnostem a neporézním povrchu jsou vhodné pro náročné provozy restaurací, hotelů, kaváren a to jak **pro vnitřní, tak venkovní použití.**

STANDARDNÍ VELIKOSTI A TVARY STOLOVÝCH DESEK TABILLO

Stolové desky TABILLO se dodávají v tloušťce 10 a 12 mm.

ČTVERCOVÝ TVAR (cm)

45 x 45	70 x 70
50 x 50	80 x 80
55 x 55	90 x 90
60 x 60	100 x 100
65 x 65	120 x 120

OBDÉLNÍKOVÝ TVAR (cm)

70 x 60	100 x 210	140 x 80
80 x 60	110 x 60	145 x 80
90 x 160	120 x 65	150 x 90
90 x 180	120 x 70	180 x 70
100 x 180	120 x 80	



KULATÝ TVAR (cm)

Ø 60	Ø 90
Ø 70	Ø 100
Ø 80	Ø 120

PROVEDENÍ HRAN

Jádro desky, pohledová hrana je standardně v černé barvě, na vyžádaní je možné hranu dodat v bílé a šedé barvě.

Ke stolovým deskám je možné použít různé druhy podnoží dle vlastního výběru. Podnože ale ke stolovým deskám nedodáváme. Na požádání je možné vyvrtat otvory pro přípravu uchycení podnože k desce stolu podle Vašeho zadání.

HPL DESKY MAX EXTERIOR

VENKOVNÍ HPL DESKY S EXTRÉMNÍ ODOLNOSTÍ, POUŽITELNÉ I V INTERIÉRU

- extrémní odolnost vůči vlivům počasí
- široká škála barev a dekorů
- anti-grafitti povrch
- výborná odolnost proti poškrábání
- snadná instalace

- BALKONY
- FASÁDY A PODHLEDY
- ZÁSTĚNY
- DESIGNOVÉ OBKLADY
- ODOLNÝ NÁBYTEK

HPL DESKY FUNDERMAX MAX EXTERIOR

Objed. číslo	Síla (mm)	Barva	Popis	Hmotnost (kg/m)	Formáty desek (m)
3472	6	Bílá	**MAX Exterior 6,0 Uni barva 0085 Weiß**	8,7	1,3 x 2,8 1,854 x 4,1
3626	6	Černá	**MAX Exterior 6,0 Uni barva 0080 Schwarz**	8,7	1,3 x 2,8 1,854 x 4,1
4798	6	Tmavě šedá	**MAX Exterior 6,0 Uni barva 0075 Dark Grey**	8,7	1,3 x 2,8 1,854 x 4,1
3672	6	Jedlová zeleň	**MAX Exterior 6,0 Uni barva 0591 Tannengrün**	8,7	1,3 x 2,8 1,854 x 4,1
3961	6	Hnědo-oranžová	**MAX Exterior 6,0 Uni barva 0661 Terrakotta**	8,7	1,3 x 2,8 1,854 x 4,1
3662	6	Nachově červená	**MAX Exterior 6,0 Uni barva 0691 Purpurrot**	8,7	1,3 x 2,8 1,854 x 4,1
4440	6	Šafránově žlutá	**MAX Exterior 6,0 Uni barva 0736 Safrangelb**	8,7	1,3 x 2,8 1,854 x 4,1
4385	10	Černá	**MAX Exterior 10,0 Uni barva 0080 Schwarz**	14,5	1,3 x 2,8
4386	10	Hnědo-oranžová	**MAX Exterior 10,0 Uni barva 0661 Terrakotta**	14,5	1,3 x 2,8

Deska Max Exterior je vysoce kvalitní velkoformátový materiál, určený pro komplexní realizaci fasádních a balkonových systémů. Jedná se o vysokotlaké lamináty (HPL desky) s extrémní odolností proti atmosférickým vlivům. Ostatní dekory, povrchy, síly a rozměry na poptávku.

Nutnost ověření materiálů na skladě. Barevná odchylka vyhrazena, standardní povrch NT(mat), specifikace typu dle reakce na oheň ČSN EN 13501-01, „F" kvalita B-s1, d0. Prodej pouze po celých deskách s možností formátování.

PORADENSTVÍ

U nás najdete zkušené a zodpovědné odborníky ve svém oboru, kteří odvádí práci opravdu poctivě a ke každému zákazníkovi se snaží přistupovat individuálně. Na základě vašich požadavků vám rádi poradíme s nejlepším řešením pro realizaci vašich projektů a nápadů. V každé oblasti disponujeme zkušenými kolegy s mnohaletou praxí, jejichž předním zájmem je spokojenost našich odběratelů. Naši obchodní zástupci denně jezdí za svými klienty a jsou jim plně k dispozici se svými odbornými znalostmi. I vy se můžete stát jedním z nich a využívat širokou škálu produktů i služeb, které naše firma nabízí.

FRÉZOVÁNÍ

Prostřednictvím moderních technologií vyfrézujeme na nestingové fréze HOMAG veškeré materiály, které máme v nabídce. Na fréze zpracováváme veškeré plastové materiály, plexiskla, HPL desky, technické plasty, a to vše až do rozměru 4,44 m x 2,16 m s maximální tloušťkou 160 mm.

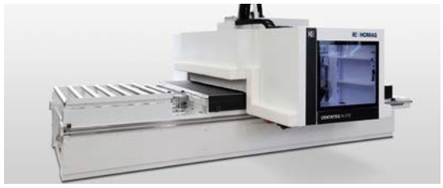

SVÁŘENÍ

Využíváme veškerých dostupných metod spojování. Jednotlivé díly svařujeme natupo na svářecím stroji WORK SP 4000 CNC s maximální délkou svaru 4,2 m. Dále pak horkým plynem nebo drátem, a to nejčastěji PP, PV a PVC. Prostřednictvím extrudéru pak svařujeme materiály až do tloušťky 40 mm. Rozměry svařenců mohou být díky prostorné hale až do rozměrů 12 x 3 x 3,5 m (d x š x v). Pro svařování trubek využíváme polyfúzní metodu, u velkých rozměrů pak svařování natupo.

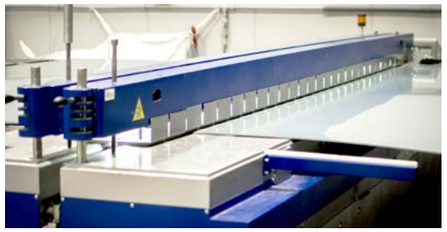

ŘEZÁNÍ

FTP Plastics, s. r. o. nainstalovala jako první v ČR na své pobočky v Olomouci a Králově Dvoře formátovací pilu STRIEBIG EVOLUTION. Díky této metodě získáte perfektní kombinaci přesnosti, ergonomie a funkčnosti.
Rozměr řezu: 7300 x 2240 x 80 mm. Minimální šíře přířezu: 150 mm. Tolerance řezu: +/- 2 mm.
Při formátování vždy dojde k úbytku materiálu, který odpovídá šířce kotouče, zpravidla 4 mm. Formátujeme pouze pravoúhlé tvary, neřežeme šikminy či výřezy.

VRTÁNÍ

Většinu zakázek realizujeme frézováním, nicméně jsme vybavení i zámečnickou dílnou a dle zadání našich zákazníků zpracováváme díly pomocí speciálních vrtaček na zpracování plastů.

OHÝBÁNÍ

Ohýbání plastů realizujeme na drátové ohýbačce OLIVI 2004 do délky 2 m. Je možné provést až 4 ohyby najednou. Ohýbáme např. hranaté trubky až do tloušťky 8 mm. V rámci této metody nejčastěji pracujeme s materiály jako je PVC, polykarbonát, plexisklo, polyetylen nebo polypropylen. K dispozici máme i druhou ohýbačku, která funguje na principu oboustranného ohřevu, přičemž je ohýbání možné realizovat až do délky 2 m s maximální tloušťkou 12 mm.

DOPRAVA PO CELÉ ČR

Denně rozvážíme po celé České republice a nezáleží na tom, zda si dovoz objednala firma nebo koncový zákazník. Ke každé oblasti je přidělen konkrétní rozvozový den a v odkazu níže se můžete podívat na podrobnější informace, který den zavážíme právě k vám. Naši ostřílení řidiči vám objednávku rádi doručí, ale samozřejmě se můžete zastavit na jedné z našich poboček a objednané produkty si převzít osobně.

Poplatky za rozvoz dle aktuálních obchodních podmínek na webu www.ftpplastics.cz.
Ceny dopravy platí pro pravidelné týdenní rozvozy (Po – Pá).

ROZVOZY:

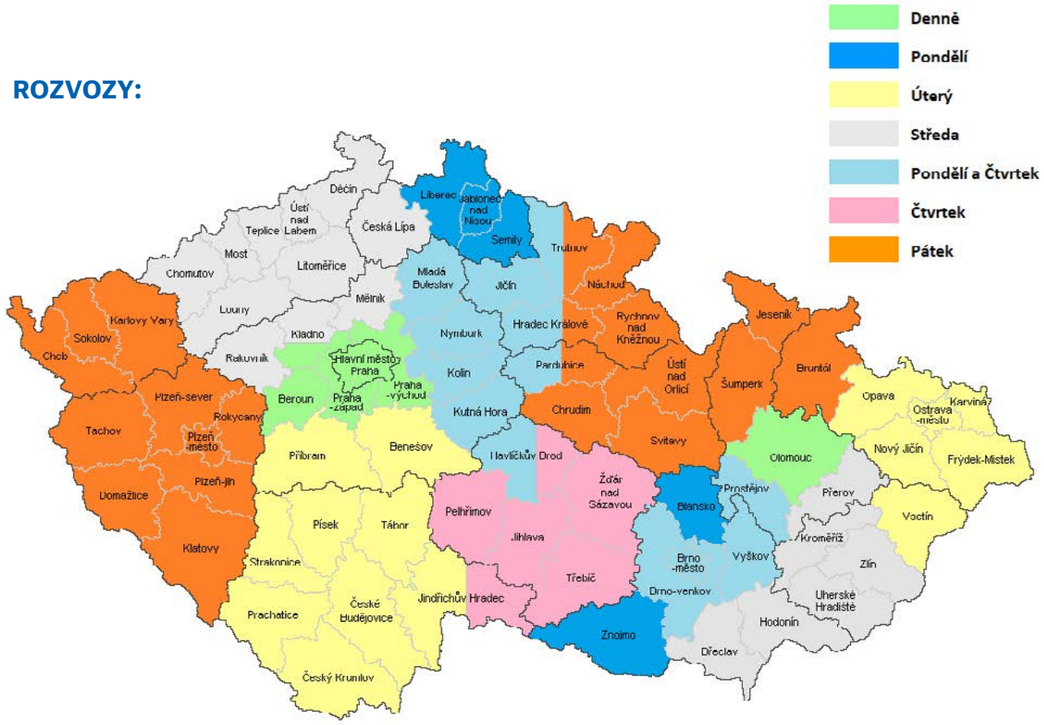

FERONA THERMO PLASTICS

KONTAKT

KRÁLŮV DVŮR

Objednávky: +420 311 909 050
objednavky.kd@ftpplastics.cz

FTP PLASTICS, s.r.o.
Průmyslová 436
267 01 Králův Dvůr

OLOMOUC

Objednávky: +420 585 151 211
objednavky.ol@ftpplastics.cz

FTP PLASTICS, s.r.o.
ČSA 730
783 53 Velká Bystřice

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Objednávky: +420 731 456 174
objednavky.cb@ftpplastics.cz

FTP PLASTICS, s.r.o.
Okružní 2615 (areál MANE)
370 01 České Budějovice

PLATNOST KATALOGU OD **1. 3. 2025**

U VŠECH POLOŽEK DOPORUČUJEME PŘEDEM OVĚŘIT JEJICH SKLADOVOU DOSTUPNOST.

TISKOVÉ CHYBY A ZMĚNY VYHRAZENY.

VEŠKERÉ NÁKUPY U SPOLEČNOSTI
FTP PLASTICS S.R.O SE ŘÍDÍ AKTUÁLNÍMI VŠEOBECNÝMI
OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI DOSTUPNÝMI NA WEBU
WWW.FTPPLASTICS.CZ