




LEHČENÁ SENDVIČOVÁ DESKA



- Vynikající poměr váha/tuhost**
- Velmi dobrá rovinnost plochy**
- Tvarová stabilita**
- Houževnaté PUR jádro**
- Velmi snadná manipulace**
- Jednoduchá opracovatelnost**
- Velmi dobrá potisknutelnost**
- Hygienicky nezávadné**

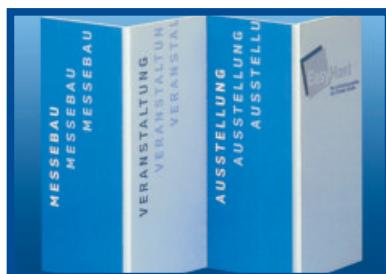

FOAM - X® NEW

FOAM - X® New je velmi lehká sendvičová deska s výbornou plošnou rovností pro použití hlavně v oblasti reklamy. Původní jádro z polystyrénové pěny bylo nově nahrazeno unikátní polyuretanovou (PUR) pěnou jedinečných vlastností, která dále zlepšuje hodnotu poměru váha/pevnost a umožňuje ještě snazší a efektivnější opracování do požadovaných tvarů. Sendvič tvoří absolutně pevný nerozebíratelný celek se stejným probarvením jádra a krycích vrstev z lepenky.

FOAM - X® New se dá velmi snadno opracovávat. Desky lze stříhat, řezat, razit, lepit, kašírovat, potiskovat apod. Nové PUR jádro zaručuje při formátování čisté neporušené hrany. Krycí vrstvy jsou kompatibilní se solventními inkousty a lepidly.

Použití

- reklamní výrobky pro interiér
- plakáty a reklamní tabule
- displeje
- výroba modelů
- potisk sítotiskem
- výstavnictví
- další různá použití, převážně v reklamě
- POS/POP

Skladování

FOAM - X® New je nutné skladovat a přepravovat jako papír. Desky musí být chráněny před vlhkem a chladem tzn. v suchých a temperovaných prostorách. Desky jsou hořlavé, není možné s nimi manipulovat nebo je skladovat v blízkosti otevřeného plamene nebo jiných zdrojů nadměrného tepla.

Důležité upozornění

Desky **FOAM - X® New** se vyrábějí při vzdušné vlhkosti mezi 40 a 60 %. Pokud dojde, v důsledku velkého kolísání vlhkosti, k prohnutí desek, je nutné uložit desky svisle v prostředí s původní vlhkostí. Desky musí být položeny na delší straně a mezi nimi musí být dostatečné mezery na cirkulaci vzduchu.

Výrobní sortiment a základní technická data

Tloušťka (v mm)	6 - 5 - 10
Formáty (délka x šířka v mm)	700 x 1 000
	762 x 1 016
	1 000 x 1 400
	1 016 x 1 524
	1 220 x 2 440
	1 400 x 3 000
Barvy	bílá, černá (nestandardní)
Hmotnost (g/m ²)	≈ 540, 585, 770 (podle tloušťky)
Tolerance délky a šířky (mm)	- 0 / + 5
Povol. odchylka pravoúhlosti formátu	5 mm rozdíl v úhlopříčkách při hraně 2,5 m



Olomouc

ČSA 730, Velká Bystřice
772 30 Olomouc
tel. 585 151 214-6
fax 585 351 807

Králov Dvůr

Průmyslová 436
267 01 Králov Dvůr
tel. 311 909 050-53
fax 311 909 059

Bratislava

Púchovská 14
831 02 Bratislava
tel. +421 244 680 314
fax +421 244 680 316